ENPLAS

エンプラス
重要製品

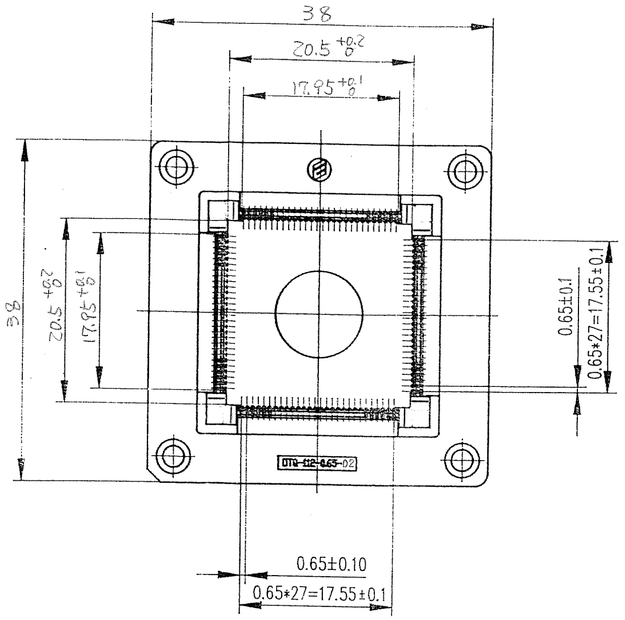

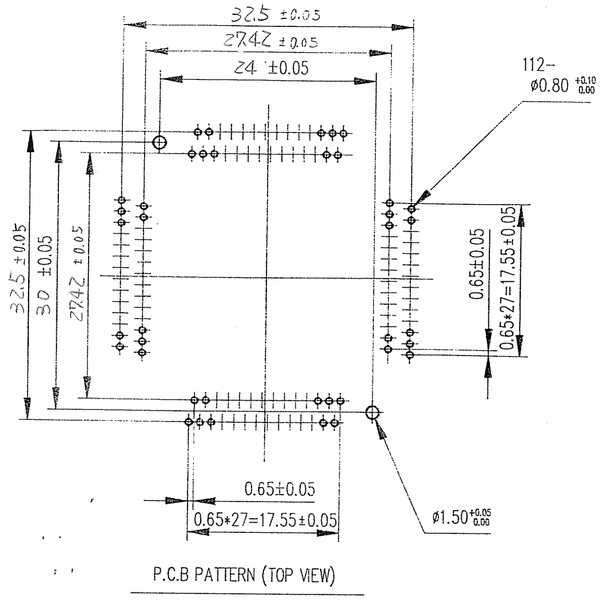

P.C.B PATTERN (TOP VIEW)

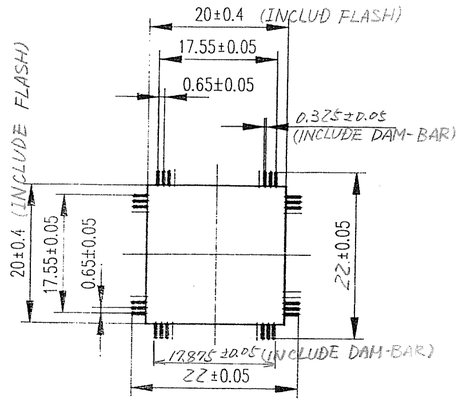



MATCHING DEVICE

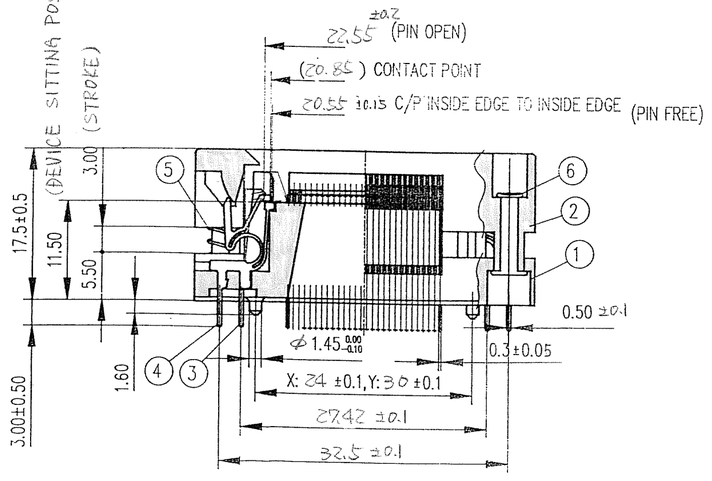

SPECIFICATION 仕様	
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	30mΩ or less at 10mA(INITIAL)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	700 V.A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1000 MΩ or more at 500V.D.C
RATED CURRENT 定格電流	1A
OPERATING TENPERATURE 使用温度	-65℃~150℃
RETENTION FORCE 端子抜け強度	0.5kg for 1 minute
INSERTION 寿命	10000 cycle(MECHANICAL)
ACTUATION FORCE カバー作動力	MAX. 5.6 kg

NOTES

SYM. 符号	CUSTOMER'S PART NO. 顧客品番	DWG. NO. 図番	NAME 品名	MAT'L 材質	Q'TY 個数	REMARKS 備考
8						
7						
6	OTQ-88-0.65-01-004	55-111-358-01	RIVET リベット	SUS	4	
5	OTQ-80-0.8-01-004	55-112-051-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	4	
4	OTQ-52-0.65-03-004	55-110-814-01	CONTACT PIN FP用C/P"LBO"	BeCu	56	
3	OTQ-52-0.65-03-003	55-110-813-01	CONTACT PIN FP用C/P"LAO"	BeCu	56	
2	OTQ-112-0.65-02-02	57-299-773-01	COVER カバー	PEI	1	
1	OTQ-112-0.65-02-01	57-299-772-01	BODY 本体	PEI	1	

機種 USED FOR

顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.

一般公差 GENERAL TOLERANCES ±0.3, ±10°

承認者 APPROVED BY	T.KASHIWAGI
検図者 CHECKED BY	
設計者 DESIGNED BY	T.TACHIHARA
製図者 DRAWN BY	
作成年月日 ISSUED ON	'95.12.21

品名 NAME: OTQ-112-0.65-02-00 IC SOCKET

尺度 SCALE

REV. NO. a

図番 DRAWING NO. 55-023-180-01 1/1

訂正年月日 DATE	訂正箇所 REVISIONS	署名 SIGN

SCALE FOR MICRO FILM 50 0

部門 SECTION	枚数 SHEETS
L	
K	
J	
I	
H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	

様-43-2(A1)