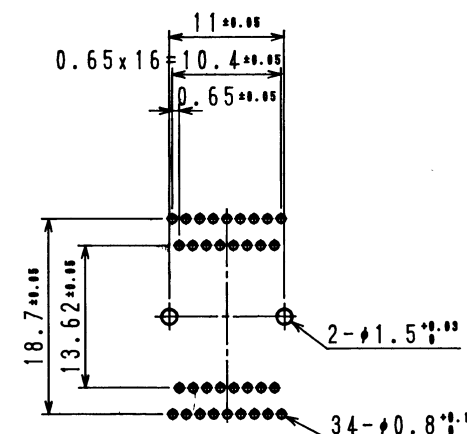
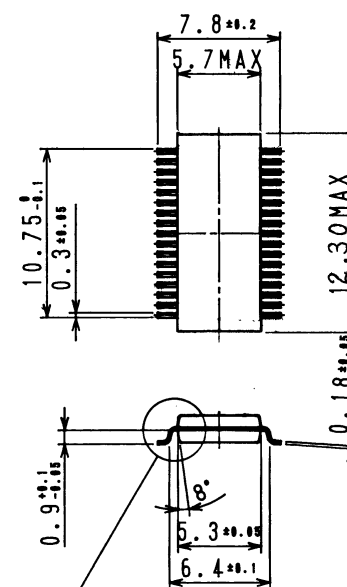
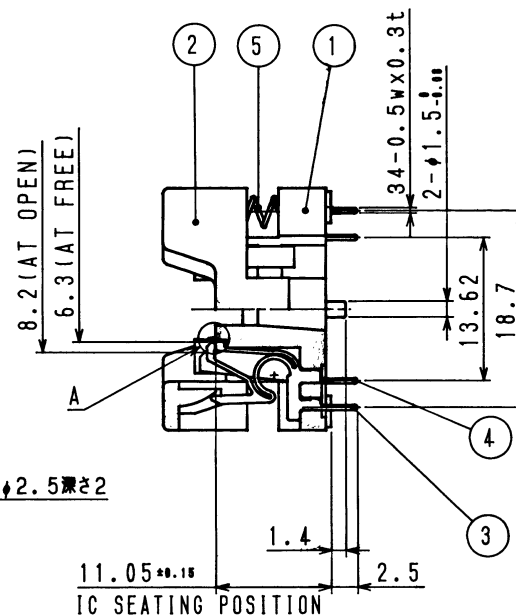
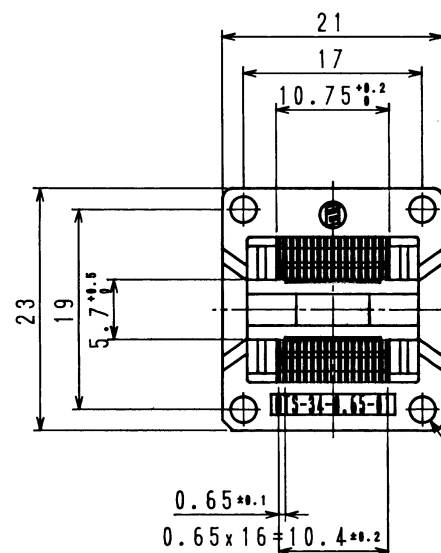

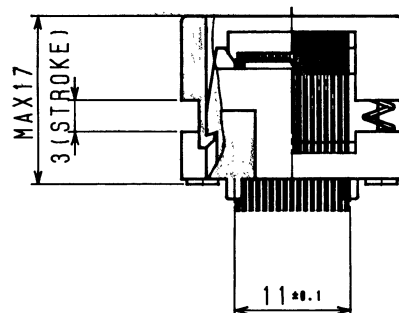


プリント基板取り付け穴位置 (TOP, VIEW)
P.C.B. PATTERN適合デバイス法 (S=FREE)
MATCHING DEVICE

DETAIL OF A (10/1)

SPECIFICATION 仕様	
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	30 mΩ or less at 10 mA (INITIAL)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	700V. A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1000 MΩ or more at 500V.D.C
RATED CURRENT 定格電流	1 A
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65℃~150℃
RETENTION FORCE 留子抜け強度	0.5 kg for 1 minute
INSERTION 寿命	10000 cycle (MECHANICAL)
ACTION FORCE カバー作動力	MAX. 2.1 kg

5	OTQ-80-0.8-01-004	55-112-051-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	4	
4	OTQ-80-C002	55-110-317-01	CONTACT FP用コンタクト "BQ0"	BeCu	16	Au PLATING
3	OTQ-80-C001	55-110-316-01	CONTACT FP用コンタクト "BP0"	BeCu	18	Au PLATING
2	OTS-34-0.65-01-002	57-299-021-01	カバー COVER	P.E.I	1	
1	OTS-34-0.65-01-001	57-299-020-01	本体 BODY	P.E.I	1	

符号 SYM.	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MAT'L	個数 Q'TY	備考 REMARKS
------------	-----------------------------	----------------	------------	-------------	------------	---------------

機種 USED FOR	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	一般公差 GENERAL TOLERANCES	±0.3
-------------	--------------------------	----------------------------	------

承認者 APPROVED BY T. KASHIWAGI	品名 NAME OTS-34-0.65-01 IC SOCKET	尺度 SCALE 2:1
検図者 CHECKED BY M. FUKUNAGA		REV. NO.
設計者 DESIGNED BY T. SEKIGUCHI		

製図者 DRAWN BY	図番 DRAWING NO.	55-024-130-01/1
証正年月日 DATE	訂正箇所 REVISIONS	署名 SIGN

作成年月日 ISSUED ON	'93.08.24
--------------------	-----------